Be sure. testo

Digitale koudemiddel-weegschaal

testo 560i – digitale koudemiddel-weegschaal met bluetooth en intelligent ventiel voor het automatisch vullen van koelsystemen en warmtepompen



- Automatisch en nauwkeurig vullen met koudemiddel volgens doel-oververhitting, -onderkoeling en -gewicht dankzij intelligent ventiel*
- Draadloze verbinding en bediening met Testo manifolds en testo Smart App via bluetooth
- Alle meetwaarden omtrent het vulverloop in één oogopslag met opslag van de meetgegevens in de testo Smart App
- Bijzonder goed hanteerbaar dankzij compacte behuizing, gering gewicht, handige draaggreep en stevige schoudertas
- Compatibel met digitale manifolds testo 557s/550s/550i en testo 557/550

Bluetooth + app
testo Smart App als gratis download
JETZT BEI Google Play
Laden im App Store

De nieuwe draadloze koudemiddelweegschaal testo 560i brengt samen met het intelligente ventiel een revolutie teweeg in het vullen van koelsystemen en warmtepompen. Want met de combinatie van testo 560i met ventiel, een digitale manifold van Testo en/of de testo Smart App vult u koelsystemen en warmtepompen automatisch en daarbij sneller en nauwkeuriger dan ooit. U kunt kiezen uit drie automatische programma's volgens doelwaarde oververhitting, onderkoeling of koudemiddelgewicht. Gewoon het vulprogramma op de Testo manifold of in de testo Smart App kiezen, doelwaarde invoeren en de koudemiddelweegschaal testo 560i met intelligent ventiel doet de rest voor u. Uw voordelen: Tijd gespaard voor andere taken en een foutloze en nauwkeurige vulling van het systeem.

Weegschaal en ventiel worden automatisch via bluetooth verbonden met de manifold en de app op uw smartphone of tablet. Daarmee bent u ook flexibel op plekken met weinig ruimte om te werken. Dankzij de compacte en robuuste behuizing, het geringe gewicht en de handige draaggreep is de weegschaal bijzonder goed hanteerbaar.

www.testo.com

* De functie volautomatisch vullen is vanaf eind april 2022 verkrijgbaar via app-update.

Bestelgegevens

testo 560i set

testo 560i set weegschaal en ventiel incl. schoudertas en batterijen



Bestelnr. 0564 2560

testo 560i

testo 560i weegschaal incl. schoudertas en batterijen



Bestelnr. 0564 1560

Koudemiddelventiel


Bluetooth ventiel voor weegschaal testo 560i incl. batterijen



Bestelnr. 0560 5600

Toebehoren	Bestelnr.	
Schoudertas testo 560i, afmetingen 32,4x30,7x12,3 cm (B/D/H)	0516 1000	

Schema voor automatische koelmiddelvulling

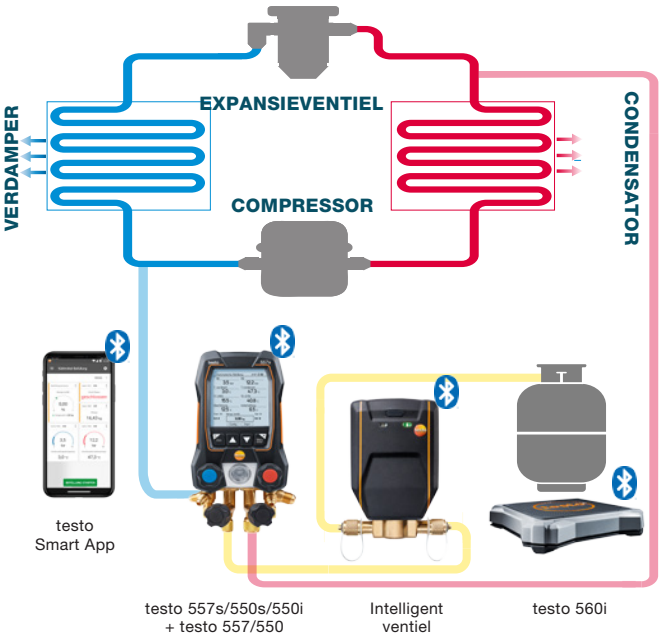

de testo Smart App



testo Smart App

- Voor alle toepassingen van de testo 560i – van meting tot documentatie
- Begeleide programma's voor testo 560i met bluetooth-ventiel voor automatische koudemiddelvulling volgens doelwaarde (oververhitting, onderkoeling, gewicht, handmatig)
- Compatibel met alle Testo meetinstrumenten met bluetooth voor airco's, koelsystemen en warmtepompen
- Meetfouten eenvoudig vermijden door optimaal ondersteunende meetmenu's bijv. voor oververhitting en onderkoeling
- Snelle analyse dankzij overzichtelijke weergave van de waarden (als grafiek & in tabelvorm)
- Digitale meetrapporten incl. foto's als pdf/csv bestand ter plaatse maken, opslaan en meteen verzenden

Nu gratis downloaden

Voor Android en IOS

Technische gegevens

testo 560i	
Meetbereik	0,00 … 100,00 kg
Nauwkeurigheid	Werktemperatuur +22 °C: ≤ ±(10 g + 0,03 % v. mw.) (0 … 30 kg) ≤ ±(10 g + 0,05 % v. mw.) (30 … 100 kg)
Resolutie	0,01 kg
Omgevingsvochtigheid	0 … 80 %RV
Algemene technische gegevens	
Verbinding	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik	>30 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur	-10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Opslagtemperatuur	-10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Afmetingen	310 x 287 x 58 mm
Gewicht	4,36 kg (incl. batterijen en tas)
Beschermklasse	IP44
Type batterij	4 AA alkaline batterijen
Batterijduur	>70 h bij +25 °C

Koudemiddelventiel	
Omgevingsvochtigheid	0 … 80 %RV
Maximale werkdruk	35 bar
Algemene technische gegevens	
Verbinding	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik	>50 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur	-10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Opslagtemperatuur	-10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Afmetingen	95 x 119 x 47 mm
Gewicht	0,57 kg incl. batterijen
Beschermklasse	IP 54
Type batterij	9.0 V alkaline batterij (6LR61)
Batterijduur	>60 h + 3000 ventielactiveringen

Compatibele manifolds van Testo

testo 550s
Smarte digitale manifold met bluetooth en 2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550s Smart set
(bestelnr. 0564 5502)



testo 557s
Smarte digitale manifold met bluetooth en 4-weg-ventielblok

bijv. in de testo 557s Smart vacuüm set
(bestelnr. 0564 5571)



testo 550i
App-gestuurde digitale manifold met bluetooth en 2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550i Smart set
(bestelnr. 0564 3550)



Niet meer verkrijgbaar:

testo 550*
Digitale manifold met bluetooth voor koelsystemen en warmtepompen



testo 557*
Digitale manifold met bluetooth voor inbedrijfstelling, service en onderhoud



* De koppeling van weegschaal en manifolds testo 550/557 vindt plaats via de testo Smart App.

Be sure. testo

1983 0924/TT/07.2022

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

www.testo.com