NOUVEAU Résidentiel MonoSplit Inverter FLEXIS PLUS



DESSIN MAT : OPAQUE



AS25 - AS35 - AS42



AS50




AS71




DIMENSIONS DE MONTAGE

AS25-AS35-AS42-AS50




AS71






2.5 kW - 3.5 kW - 4.2 kW | 5.0 kW | 7.1 kW


1U25 - 1U35- 1U42

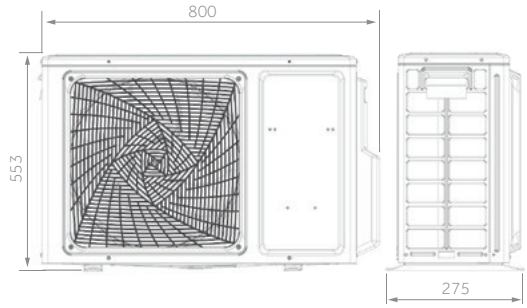

1U50

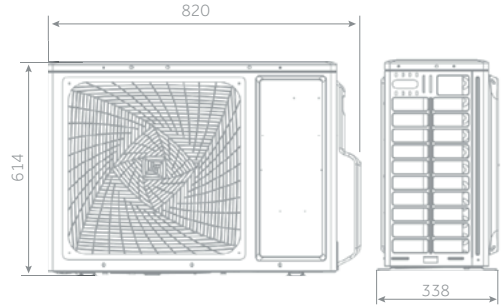

1U71

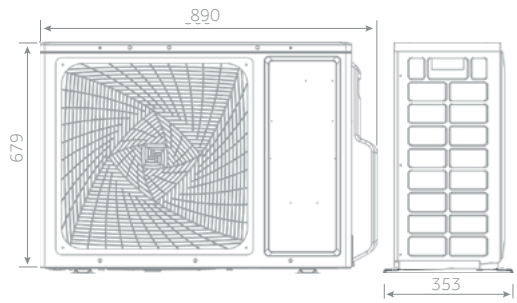

Les informations figurant dans le présent document sont données à titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs sont invités à vérifier l'exactitude des informations auprès du fournisseur avant de valider leur bon de commande.

NOUVEAU Résidentiel MonoSplit Inverter FLEXIS PLUS

Haier

2.5 kW
3.5 kW
4.2 kW
5.0 kW
7.1 kW





Stérilisation UVC



Steri-Clean


Auto-hygiène



Silencieux


Capteur Éco



Wi-Fi



3D


Installation facile


Standard YR-HQ

- Stérilisation UVC
- Steri-Clean à 56 °C
- Auto-hygiène
- Faible niveau sonore
- Dual motion sensor
- Commande Wi-Fi avec l'application hOn pour commander à distance le climatiseur
- Flux d'air 3D : mouvement continu des volets horizontaux et verticaux
- Installation facile

UNITÉ INTÉRIEURE NOIR	Modèle NOIR		**AS25S2SF1FA-MB3**	**AS35S2SF1FA-MB3**	**AS42S2SF1FA-MB3**	**AS50S2SF1FA-MB3**	**AS71S2SF1FA-MB3**
UNITÉ INTÉRIEURE BLANC	Modèle BLANC		**AS25S2SF1FA-MW3**	**AS35S2SF1FA-MW3**	**AS42S2SF1FA-MW3**	**AS50S2SF1FA-MW3**	**AS71S2SF1FA-MW3**
UNITÉ EXTÉRIEURE	Modèle		**1U25S2SM1FA**	**1U35S2SM1FA**	**1U42S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SR2FA**
Données de performance							
Puissance restituée– REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2.6 (0.8 - 3.2)	3.5 (1.0 - 4.0)	4.2 (1.2 - 4.8)	5.2 (1.4 - 6.0)	7.0 (2.2 - 7.5)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3.2 (0.8 - 4.2)	4.2 (1.0 - 5.2)	4.4 (1.3 - 5.8)	6.0 (1.4 - 6.9)	8.0 (2.4 - 8.5)
Power output - CHAUFFAGE -7°C	nom (min-max)	kW	2.12	2.47	3.18	4.07	4.95
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	0.65 (0.2 - 1.5)	0.88 (0.3 - 1.5)	1.23 (0.4 - 1.7)	1.4 (0.5 - 2.0)	2.17 (0.7 - 2.5)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	0.8 (0.3 - 1.6)	1.1 (0.5 - 1.6)	1.18 (0.52 - 2.2)	1.5 (0.52 - 2.35)	2.16 (0.7 - 2.9)
Classe d'énergie	EER	w/w	4.0	4.0	3.41	3.7	3.2
	COP	w/w	4.0	3.8	3.7	4.0	3.7
REFROIDISSEMENT Pdesign	35 °C	kW	2.6	3.5	4.2	5.2	7.0
CHAUFFAGE Pdesign	(-10 °C)	kW	2.4	2.8	3.6	4.6	5.6
Classe d'énergie	SEER		8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.0 (A++)	7.2 (A++)	7.1 (A++)
	SCOP		4.6 (A++)	4.6 (A++)	4.0 (A+)	4.6 (A++)	4.0 (A+)
Consommation Electrique Annuelle - REFROIDISSEMENT		kWh/a	107	144	210	253	345
Consommation Electrique Annuelle - CHAUFFAGE		kWh/a	731	854	1260	1401	1959
Unité Intérieure							
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	H	m^3/h	600	650	750	900	1100
Déshumidification Précise		L/h	1.2	1.6	1.8	2.0	2.8
Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT		dB	53	55	58	57	60
Puissance sonore max. - CHAUFFAGE		dB	53	55	58	57	60
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensions nettes	L x P x D	Mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Poids net		Kg	9.5	9.5	9.5	12	15.2
Unité Extérieure							
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Puissance sonore	H	dB	59	61	63	63	70
Pression sonore	H	dB(A)	47	48	50	51	57
Courant absorbé	Max	A	7.2	7.2	9.8	10.9	13.0
Dimensions nettes	L x P x D	Mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	820x338x614	890x353x697
Poids net		Kg	29	31.5	31.5	37.8	45
Compressor type			Inverter Rotatif			Inverter Twin Rotary	
Marque du compresseur			Panasonic	Highly		Mitsubishi	
Données Frigorifiques							
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	Mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
Ligne gaz	Ø	Mm	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88
Longueur standard du tuyau sans charge réfrigérante		M	7	7	7	7	7
Longueur maximale du tuyau		M	20	20	20	25	50
Dénivelé max U.I. = U.E.		M	10	10	10	15	30
Charge Initiale Usine		Kg	0.65	0.94	0.94	0.95	1.30
Équivalent CO2		tCO2EQ	0,44	0,63	0,63	0,64	0,88
Supplément réf. sur longueur std		g/m	20	20	20	20	45
Limites de fonctionnement - REFROIDISSEMENT	min-max	°C	21-35°C (in) / -10-43°C (out)				
Limites de fonctionnement - CHAUFFAGE	min-max	°C	10-27°C (in) / -15-24°C (out)				

Les informations figurant dans le présent document sont données à titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs sont invités à vérifier l'exactitude des informations auprès du fournisseur avant de valider leur bon de commande.