NOUVEAU CASSETTE 1 VOIE




UNITÉ ULTRA-MINCE DE 185 MM

185 mm d'épaisseur pour une installation facile.



POMPE DE VIDANGE À HAUT RELEVAGE

Il peut soulever l'eau condensée jusqu'à 600 mm, ce qui rend l'installation plus flexible en fonction de l'agencement.

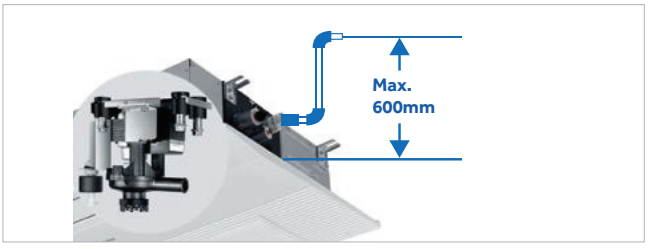


Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

CASSETTE 1 VOIE NOUVEAU

FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Grâce au filtre sanitaire à ions d'argent, le taux de bactéricide atteint 99,9 % et le degré de moisissure est de 0.

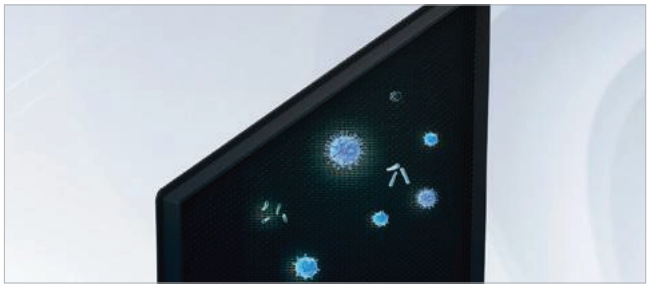

STÉRILISATION UVC

Le module de stérilisation UVC intégré émet des rayons ultraviolets à ondes courtes près de la sortie d'air de reprise pour stériliser l'air entrant dans le climatiseur, sans produits chimiques ni résidus nocifs.



WI-FI

En plus de la commande filaire/infrarouge classique Haier propose une commande intelligente avec notre APP hOn, comprenant la fonction ON/OFF, la sélection du mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la température, le réglage du flux d'air, la programmation et la fonction UVC.



ON / OFF

Permet d'utiliser des cartes On / Off pour contrôler l'unité (marche et arrêt). Convient à des applications telles que l'hôtellerie.



PANNEAU INCLINABLE À 10°


Le panneau incliné à 10° évite que l'air ne soit soufflé directement sur les personnes, ce qui assure un flux d'air plus régulier.




Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

NOUVEAU


CASSETTE 1 VOIE

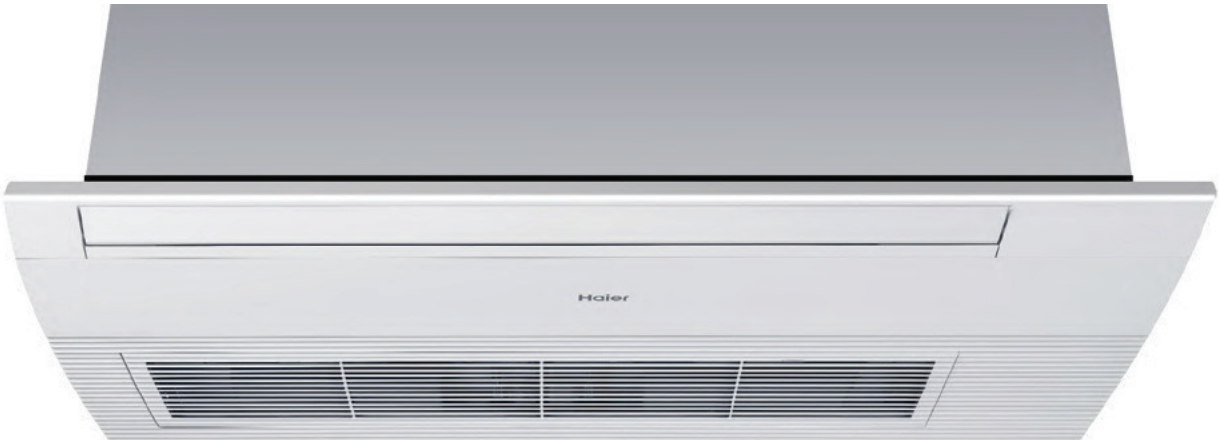


AB25 - AB35 - AB50 - AB71

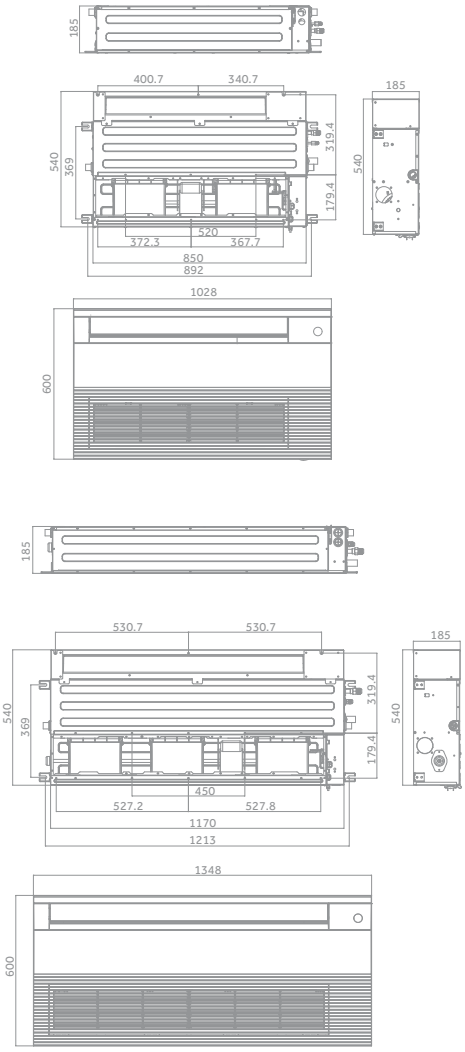


1U25 - 1U35

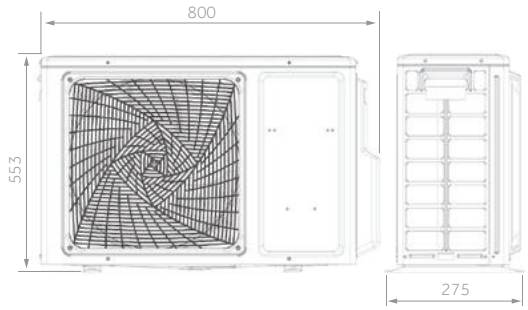


1U50

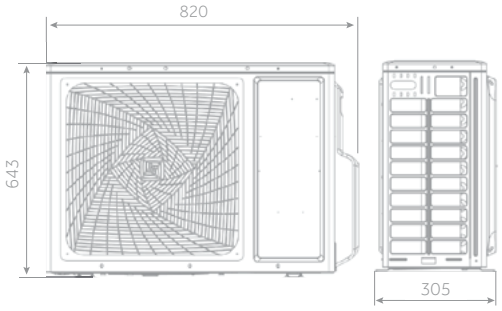

1U71

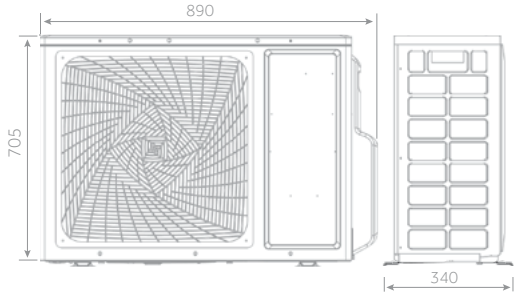



2.5 kW - 3,5 kW



5,0 kW



7,1 kW

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

CASSETTE 1 VOIE NOUVEAU


Haier

2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW
7,1 kW

Voir pages 40 et 41
Pour les options du contrôleur



A++ / A+


Design compact



Contrôle Wi-Fi intégré



Stérilisation UVC


Air Neuf



- Design compact (185 mm)
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Stérilisation UVC
- L'ouverture pour l'air neuf est incorporée dans le châssis pour permettre l'introduction d'air neuf.

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
UNITÉ EXTÉRIEURE	Modèle		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2-6,5)	7,6 (2,5-8)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	0,78 (0,25-1,6)	1,06 (0,3-1,5)	1,53 (0,55-2)	2,14 (0,5-2,6)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	0,86 (0,25-1,6)	1,08 (0,5-1,6)	1,48 (0,7-2,1)	2,04 (0,5-2,6)
Classe énergétique	EER	W/W	3,31	3,31	3,26	3,23
	COP	W/W	3,72	3,72	3,72	3,72
REFROIDISSEMENT Pdesign	35 °C	kW	2,6	3,5	5	6,9
CHAUFFAGE Pdesign	(-10 °C)	kW	2,1	3	4	5
Classe énergétique	SEER		6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consommation électrique annuelle - REFROIDISSEMENT		kWh/a	210	199	363	406
Consommation électrique annuelle - CHAUFFAGE		kWh/a	1398	1 020	1 932	1831
Unité intérieure						
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m^3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Puissance sonore max.		dB(A)	62	64	65	67
Pression sonore		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Dimensions nettes	l x p x h	mm	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Poids Net / Total		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
Panneau	Modèle		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensions du Panneau	l x p x h	mm	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45	1348x600x45
Dimensions d'Emballage du Panneau	l x p x h	mm	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170	1463x688x170
Poids Net / Total du Panneau			3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8
Unité extérieure						
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220-240/50	1/220~240/50/60
Câble électrique		N x mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 4,0
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 2,5
Puissance sonore		dB(A)	59	61	63	68
Pression sonore		dB(A)	47	48	50	54
Intensité nominale refroidissement/chauffage	Max	A	8,0	8,0	10,68	13,1
Intensité au démarrage refroidissement/chauffage	Max	A	2,0	2,0	2,0	2,0
Dimensions nettes	l x p x h	mm	800x275x553	800x275x553	820x305x643	890x340x705
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	902x375x607	902x375x607	940x390x697	1046x460x780
Poids Net / Total		kg	27,6/30,4	30/32,9	35,7/38,5	44/48
Type de compresseur			Rotatif	Rotatif	Rotatif	Double rotation
Données d'Installation						
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Longueur standard du tuyau sans charge réfrigérante		m	7	7	7	10
Longueur maximale du tuyau		m	20	20	25	50
Dénivelé max U.I. – U.E.		m	10	10	15	30
Charge Initiale Usine		kg	0,63	0,78	1,1	1,23
Charge Initiale Usine		TCO2eq	1,1	0,53	0,74	0,83
Charge de réf. additionnelle sur la longueur std.		g/m	20	20	20	45
Limites de fonctionnement à l'extérieur - REFROIDISSEMENT	min-max	°C	-20~43			
Limites de fonctionnement à l'extérieur - CHAUFFAGE	min-max	°C	-20~24			

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.