



DESIGN MAT


AF25 - AF35 - AF42

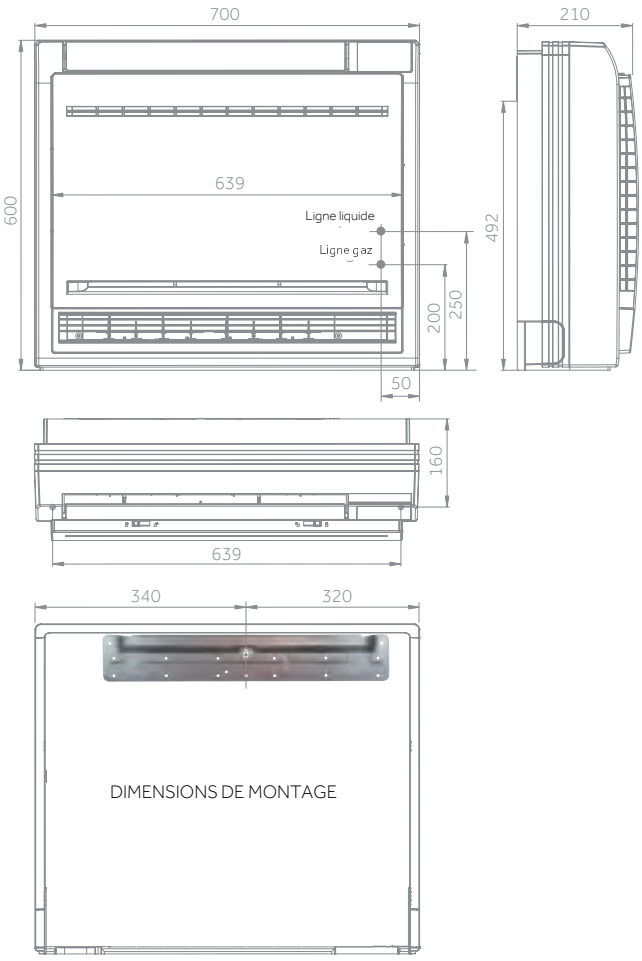

1U25 - 1U35 - 1U42

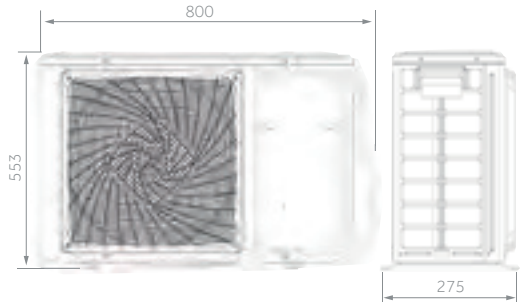

DIMENSIONS DE MONTAGE

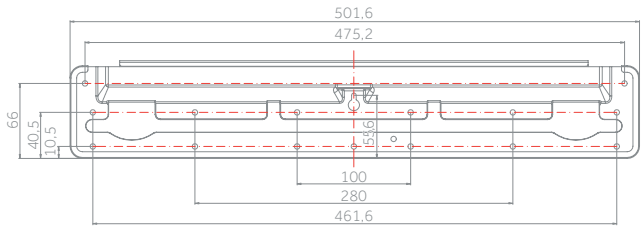



2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW

Les informations figurant dans le présent document sont données à titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs sont invités à vérifier l'exactitude des informations auprès du fournisseur avant de valider leur bon de commande.

Résidentiel Mono-Split Inverter CONSOLE

Haier

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW



Silencieux | Double Flux | Design compact | Nuit | Wi-Fi en option



Standard YR-HBS01

- Faible niveau sonore
- Double flux d'air
- Design compact
- Fonction Nuit pour un plus grand confort de sommeil
- Contrôle Wi-Fi (EN OPTION) pour commander à distance le climatiseur

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		**AF25S2SD1FA**	**AF35S2SD1FA**	**AF42S2SD1FA**
	Code commercial		2501421A2	2501422A2	2501424A2
UNITÉ EXTÉRIEURE	Modèle		**1U25S2SM1FA**	**1U35S2SM1FA**	**1U42S2SM1FA**
	Code commercial		2502301T2	2502302T2	2502304T2
Données de performance					
Puissance restituée– REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,5 (0,8 - 3,2)	3,4 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,4 - 4,5)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,8 (0,8 - 3,8)	3,5 (1,0 - 4,5)	4,7 (1,4 - 5,0)
Puissance restituée – CHAUFFAGE –7 °C	nom (min-max)	kW	2,1	2,3	
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	0,65 (0,2 - 1,3)	0,92 (0,3 - 1,5)	1,30 (0,5 - 1,6)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	0,95 (0,3 - 1,6)	1,05 (0,5 - 1,6)	1,50 (0,6 - 1,9)
Classe d'énergie	EER	w/w	3,8	3,6	3,23
	COP	w/w	3,23	3,46	3,11
REFROIDISSEMENT Pdesign	35 °C	kW	2,5	3,4	4,2
CHAUFFAGE Pdesign	(-10 °C)	kW	2,4	2,9	3,5
Classe d'énergie	SEER		8,0 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP		4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)
Consommation Electrique Annuelle - REFROIDISSEMENT		kWh/an	115	150	258
Consommation Electrique Annuelle - CHAUFFAGE		kWh/an	798	962	1 244
Unité Intérieure					
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	GV / MV / PV	m^3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380
Déshumidification Précise		L/h	1,2	1,6	1,8
Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT		dB	52	55	58
Puissance sonore max. - CHAUFFAGE		dB	52	55	58
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Dimensions nettes	l x p x h	mm	700 x 210 x 600	700 x 210 x 600	700 x 210 x 600
Poids net		kg	16,5	16,5	16,5
Unité Extérieure					
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Puissance sonore	H	dB	59	61	61
Pression sonore	H	dB(A)	47	48	48
Courant absorbé	Max	A	7,2	7,2	9,8
Dimensions nettes	l x p x h	mm	800 x 275 x 553	800 x 275 x 553	800 x 275 x 553
Poids net		kg	29	31,5	31,5
Données Frigorifiques					
Réfrigérant			R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	1/4
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	3/8	3/8
Longueur standard du tuyau sans charge réfrigérante		m	7	7	7
Longueur maximale du tuyau		m	15	15	15
Dénivelé max U.I. – U.E.		m	10	10	10
Charge Initiale Usine		kg	0,65	0,94	0,94
Limites de fonctionnement - REFROIDISSEMENT	min-max	°C	21-35 °C (intérieur) / -10-43 °C (extérieur)	21-35 °C (intérieur) / -10-43 °C (extérieur)	21-35 °C (intérieur) / -10-43 °C (extérieur)
Limites de fonctionnement - CHAUFFAGE	min-max	°C	10-27 °C (intérieur) / -15-24 °C (extérieur)	10-27 °C (intérieur) / -15-24 °C (extérieur)	10-27 °C (intérieur) / -15-24 °C (extérieur)

Les informations figurant dans le présent document sont données à titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs sont invités à vérifier l'exactitude des informations auprès du fournisseur avant de valider leur bon de commande.