
POLYTROPIC

ONTVOCHTIGERS
Montage op of achter de wand




Eigenschappen

- - Ze zijn ontworpen voor een zeer eenvoudige installatie waarvoor geen speciale vaardigheden vereist zijn: wandmontage en 230V / 50Hz voeding.
- - De installatie moet voldoen aan de huidige wetgeving.
- - Koelmiddel R410a
- - HP-bescherming
- - Elektronische regelaar en digitaal display
- - Een- of driefasige voeding voor DPM/DPE 150 en 200

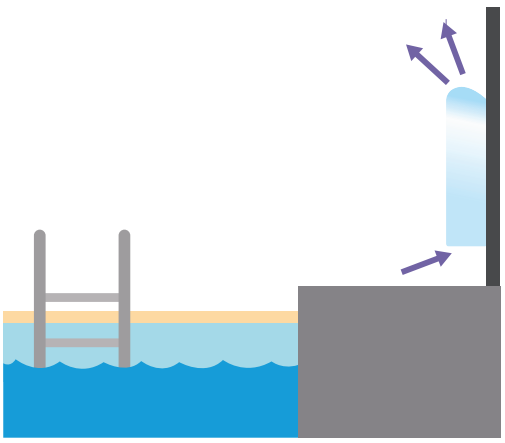

VERSIE DPM

Bevestiging op de muur

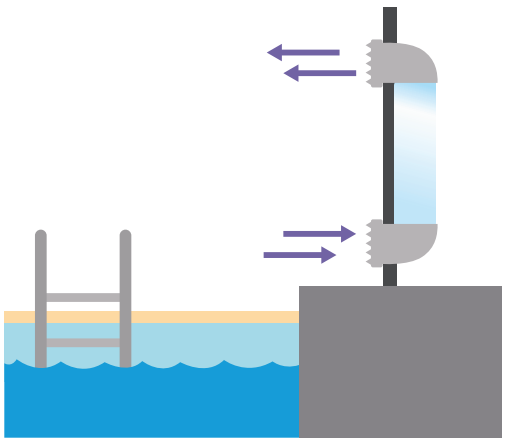

VERSIE DPE

Montage achter de muur, het apparaat bevindt zich in een aangrenzende ruimte en alleen de roosters zijn zichtbaar


Technische eigenschappen

DPM / DPE						
Model		**50 Mono**	**60 Mono**	**100 Mono**	**150 Mono/Tri**	**200 Mono/Tri**
Ontvochtigingscapaciteit	**30°C / 80% HR**	2,0 l/h	3,0 l/h	4,0 l/h	6,5 l/h	7,9 l/h
	30°C / 70% HR	1,9 l/h	2,7 l/h	3,6 l/h	5,6 l/h	6,9 l/h
	30°C / 60% HR	1,7 l/h	2,4 l/h	3,2 l/h	4,7 l/h	6,0 l/h
Werkingsbereik		50 à 100% HR et 20 à 35°C				
Luchtdebiet		500 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1400 m³/h	1700 m³/h
Koelmiddel		R410A				
Geluidsniveau (op 1 m)		45 dB(A)	47 dB(A)	50 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
Gewicht		65 kg	75 kg		107 kg	113 kg
Stroomvoorziening		230 V / 1~ +N / 50 Hz			230 V / 1~ +N / 50 Hz ou 400 V / 3~ +N / 50 Hz	
Max. opgenomen vermogen	**Zonder weerstand**	0,9 kW	1,8 kW	2 kW	2,7 kW	3,4 kW
	Met weerstand	3,4 kW	4,8 kW	5 kW	8,7 kW / 7,2 kW	9,4 kW / 7,7 kW
Bescherming en kabelgrootte (voor 20m)	**Zonder weerstand**	D 10 A 3G 1,5 mm²			D 20 A / 3P +N D 20 A 3G 4 mm² / 5G 4 mm²	
	Met weerstand	D 16 A 3G 4 mm²		D 25 A 3G 6 mm²	D 50 A / 3P +N D 50 A 3G 16 mm² / 5G 16 mm²	
BESCHIKBARE OPTIES						
Elektrische verwarming		3 kW			6 kW Mono ou 4,5 kW Tri	
Warmwaterbatterij en regeling Vermogen bij water 80/70°C - Lucht 30°C		3,5 kW	7 kW		11 kW	
Warmwaterbatterij en regeling Vermogen bij 55/45°C water - 30°C luchttemperatuur		1,3 kW	2,4 kW		3,5 kW	
Afstandsbedieningsscherm		Bedrade, afgeschermde buskabel 2x 0,75 mm, maximale lengte 10m				
Voetjes voor vloerinstallatie (alleen DPM)		Gewichtsverdeling tussen muurbevestiging en voeten				
Plenums (Alleen DPE)		Lengte opgeven				

Afmetingen


Model DPM	50 Mono	60 Mono	100 Mono	150 Mono/Tri	200 Mono/Tri
A (mm)	760	1060	1060	1311	1311
B (mm)	261	261	261	312	312
C (mm)	750	750	750	838	838

DPM



Model DPE	50 Mono	60 Mono	100 Mono	150 Mono	200 Mono/Tri
A (mm)	694	994	994	1255	1255
B (mm)	252	252	252	303	303
C (mm)	*680 (1230 met plenums)*			*770 (1320 met plenums)*	

DPE

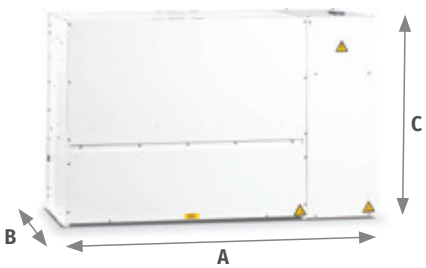

Vosveld 17 A 2110 Wijnegem | www.gaf.be | 03/644.26.44 | sales@gaf.be